МР-7

Смазочно-охлаждающая жидкость

ТУ 19.20.29-410-65611335-2019

ОПИСАНИЕ

СОЖ МР-7 – универсальная масляная смазочно-охлаждающая жидкость, производимая на основе сбалансированного сочетания минерального масла глубокой очистки и высокоэффективных противозадирных, антифрикционных и антикоррозионных присадок.

Химическая формула СОЖ МР-7 не содержит хлора, вследствие чего происходит уменьшение износа деталей станков и, следовательно, увеличение их срока службы, чистоты обработки поверхностей и общей производительности в целом. На внешний вид СОЖ МР-7 представляет собой однородную маслянистую субстанцию коричневого цвета. Применяется при лезвийной обработке, в том числе на станках-автоматах, углеродистых и легированных сталей, а также некоторых труднообрабатываемых сталей и сплавов. По классификации ISO 6743 относится к классу MHD.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает отличную износостойкость инструмента и высокое качество обрабатываемых деталей.
- Отличные антикоррозионные, смазывающие и противозадирные свойства.
- Гарантирует соблюдение технологических требований к обрабатываемой поверхности, качеству готового изделия.
- Очищает технологическое пространство от стружки и прочих отходов при изготовлении деталей.
- Имеет обширный перечень операций металлообработки.
- Длительный срок службы.
- Безопасен для здоровья и не токсичен для морской флоры и фауны.

ВИД ФАСОВКИ:

20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

Минеральная

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется при обработке углеродистых и среднелегированных конструкционных сталей в большом количестве операций: точение, сверление, фрезерование, резьбонарезание, глубокое сверление, развертывание, растачивание, в том числе для работы на станках-автоматах.

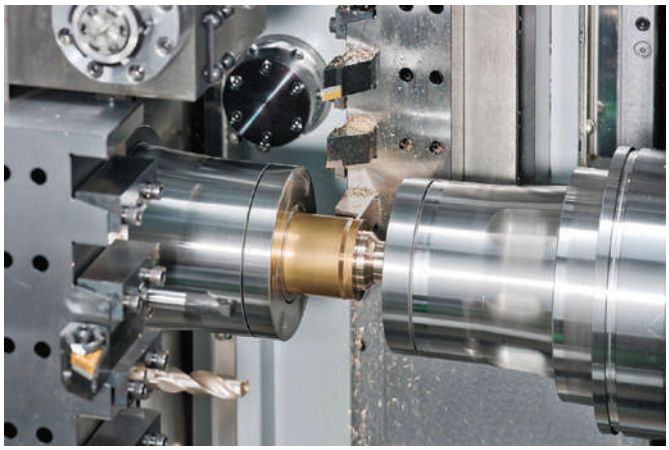

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	МР-7
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	184
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1431	1,6
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	890

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru